

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FSL

Предназначены для общего освещения улиц, дорог, площадей, кварталов и для наружного освещения различных объектов



Срок службы
не менее
50 000 часов



Степень защиты
IP66



Бесшумность
работы



Естественная
цветопередача




Контрастность
освещения



Отсутствие
стробоскопического
эффекта



Может комплектоваться кронштейном для проведения в процессе эксплуатации регулировки угла наклона светильника. Изменяемый угол поворота до 90 градусов.

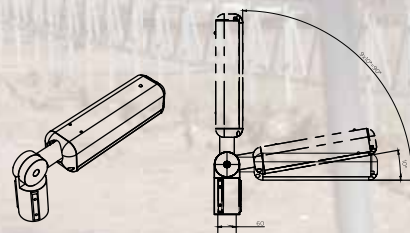

ФЕРЕКС

светодиодные решения



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

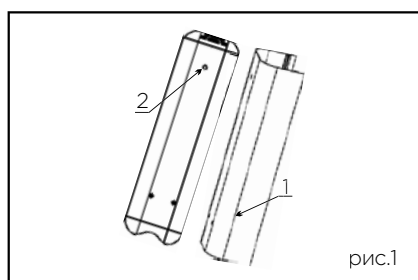
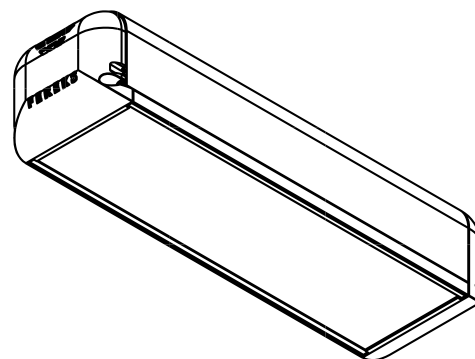



рис.1

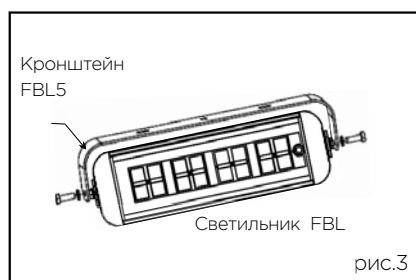


рис.3



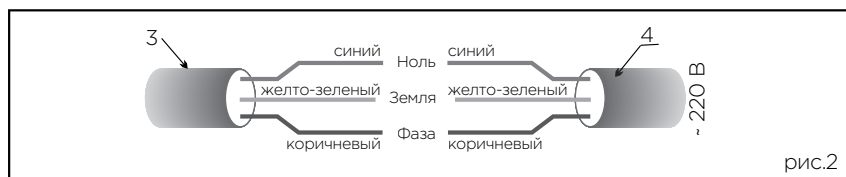


рис.2


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА D65

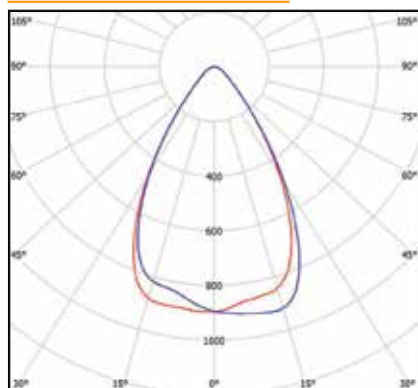


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА C120

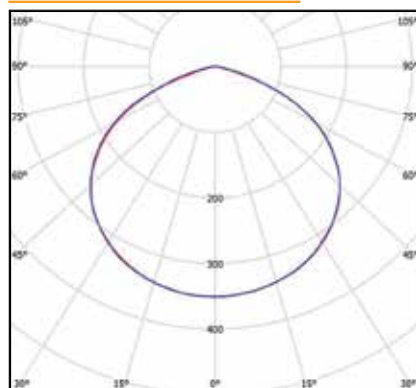

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА W

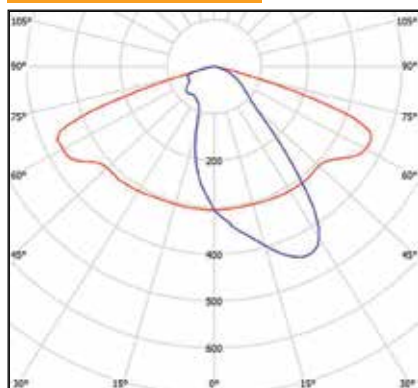

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА F30

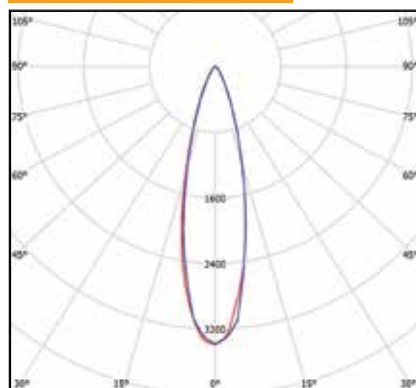

cd/klm
— CO-C180 — C90-C270

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Перед монтажом светильника FSL необходимо произвести все монтажные работы по установке опор для уличного освещения в соответствии со строительными нормами и правилами с подведением в них электрического кабеля.

Светильник FSL монтируется на кронштейн дорожной трубы (диаметр трубы 40-60мм). Высота установки для наилучшего освещения должна быть: для FSL XX-28 - 2,5-4м; для FSL XX-52 - 4-6м.

Для монтажа и подключения светильника FSL к электрической сети необходимо (рис.1):

а) снять крышку (кожух) светильника 1 для доступа к хомуту, для чего необходимо нажать на гайку 2 и сдвинуть крышку вверх до упора;
б) ослабить четыре гайки M8 на хомуте;
в) установить светильник на консоль (труба диаметром 40-60мм) до упора на хомуте и завести эл.питающий провод через хомут внутрь светильника;

г) затянуть четыре гайки M8 на хомуте;
д) подключить провод светильника 3 к эл.питающему проводу 4, соблюдая все необходимые требования по цветовому подключению проводов: РЕ-ЗЕМЛЯ - желто-зеленый; L-ФАЗА - коричневый; N-НОЛЬ - синий через три соединителя Scotchlok 314 (идущих в комплекте), используя ручной инструмент (пассатижи переставные) (рис.2);

ж) уложить провода в свободное пространство и задвинуть крышку 1 до защелкивания с гайкой 2.

На рис. 5 представлено исполнение с кронштейном для настенного или потолочного монтажа.

Рекомендуемое сечение электрического провода - 3 х1,5мм.

Момент затяжки болтов M8 - 12-18Н*м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество, шт.
Светильник	1
Упаковка	1
Технический паспорт	1
Соединитель Scotchlok 314	3

ФЕРЕКС

светодиодные решения