



★ Лидер продаж

БАЙКАЛ 64.3600.32

Стандарт современного освещения

Превосходит традиционные источники света как по энергоэффективности, так и по качеству света. Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков до **3,5 м**



112,5 Лм\Вт
энергоэффективность



3600 Лм
световой поток



32 Вт
мощность



>80 Ra
индекс
цветопередачи



<1%
коэффициент
пульсации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Медицинские учреждения
лечебные кабинеты, процедурные



Общеобразовательные и дошкольные учреждения
учебные классы, аудитории, мастерские




Офисные и торговые помещения
**офисы, компьютерные кабинеты,
торговые площади, конференц-залы**



Заведения общественного питания
столовые, кафе, обеденные залы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

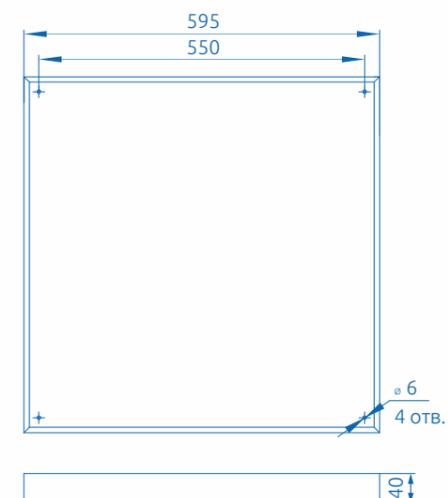


Масса: 3,2 кг
Габаритные размеры: 595x595x40 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3600 Лм
Потребляемая мощность	32 Вт
Энергоэффективность светильника	112,5 Лм\Вт
Цветовая температура	4700-5300 К
Индекс цветопередачи	>80 Ra
Пульсация	<1%
Кривая силы света	Д
Кол-во светодиодов	64 шт
Напряжение питания	150-280 В АС
Коэффициент мощности	>0.97
КПД источника питания	>90%
Класс защиты от поражения эл. током	1
Температура эксплуатации	от -20 до +40 °С
Степень защиты	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Срок службы	100 000 ч
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

КСС ДИАГРАММА

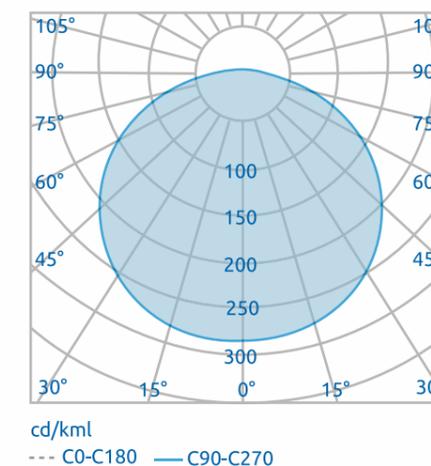

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: 2 светильника ЛПО 4x18

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:

- Встраиваемый
- Накладной
- Грильято

По типу рассеивателя:

- Микропризма (по умолчанию)
- Призма
- Колотый лёд
- Соты
- Опаловый

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

1 час 250 Лм