



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЭЛЬБУС АЗС 16.3500.30

Максимальная защита и
безопасность

Рекомендуется использовать для
освещения АЗС и других объектов с
повышенными требованиями к защите
и искробезопасности.



117 Лм\Вт

энергоэффективность



3500 Лм

световой поток



30 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



5 кВ/2,5кА

грозозащита



до 420В

защита от
перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



АЗС



Топливные склады




Промышленные площадки



Нефтехранилища

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

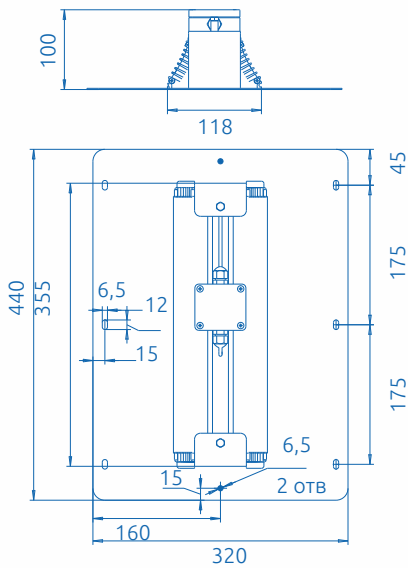


Масса: 2,5 кг

Габаритные размеры: 440 x 320 x 100 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3500 Лм
Потребляемая мощность	30 Вт
Энергоэффективность светильника	117 Лм\Вт
Цветовая температура	4700 - 5300K
Индекс цветопередачи	75 Ra
Пульсация	< 1%
Кривая силы света	Д
Кол-во светодиодов	16 шт.
Напряжение питания	от 150 до 280 В АС
Коэффициент мощности	> 0,97
КПД источника питания	> 90%
Класс защиты от поражения эл. током	
Температура эксплуатации	от -60 до +40 °С
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Срок службы	100 000 ч
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

КСС ДИАГРАММА

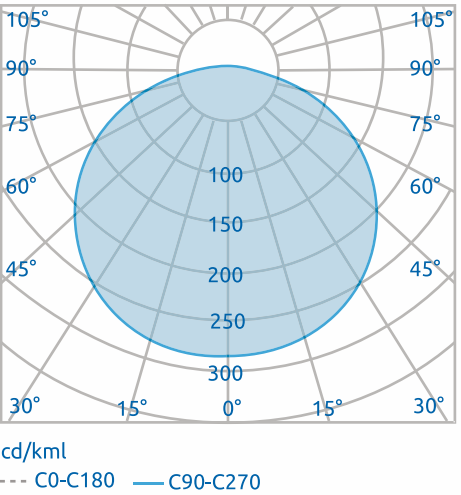

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ДНаТ 100

МОДИФИКАЦИИ:

Возможно дополнительное изготовление спец.
модификаций по индивидуальному заказу.