



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЭЛЬБУС 16.3500.30

**Компактный размер.
Колоссальный ресурс.**

Рекомендуется для создания наружной системы освещения с высокими качественными показателями при высоте монтажа до 5 метров



117 Лм\Вт

энергоэффективность



3500 Лм

световой поток



30 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



до 420В

защита от перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Парковочная зона



Прилегающая территория
дворы, внутренние проезды



Архитектурная подсветка
памятники, мемориалы, здания




Рекламные конструкции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Габаритные размеры: 244x118x140 мм

Консольный

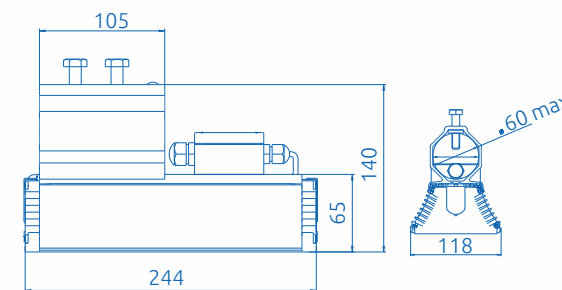



Масса: 1,7 кг

П-образный

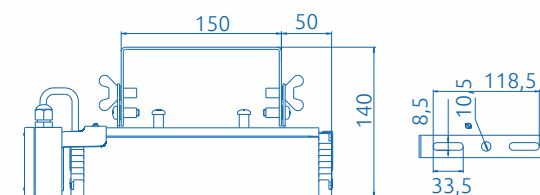

Масса: 1,6 кг

КСС ДИАГРАММА

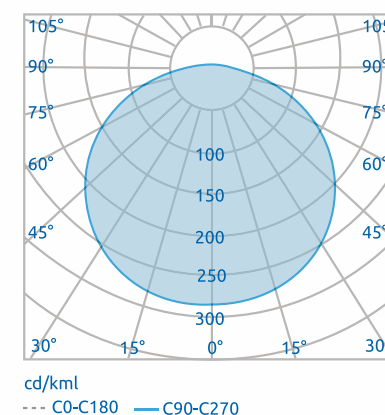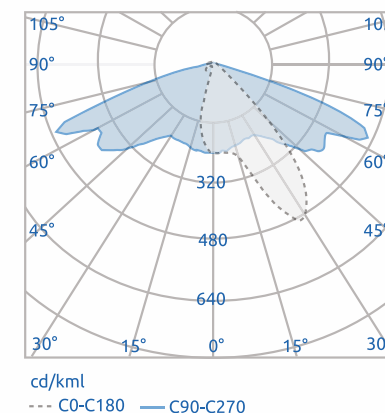

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3500 Лм
Потребляемая мощность	30 Вт
Энергоэффективность светильника	117 Лм\Вт
Цветовая температура	4700 - 5300K
Частота питающей сети	50 Гц
Напряжение питания	от 150 до 280 В AC
Коэффициент мощности	> 0,97
КПД источника питания	> 90%
Защита от превышения напряжения	до 420 В AC
Грозозащита (3 класс испытаний)	5 кВ / 2,5 кА
Защита от перегрева (термозащита)	автоматически
Количество светодиодов	16 шт.
Тип кривой силы света	Ш или Д
Индекс цветопередачи	75 Ra
Пульсации светового потока	< 1%
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 до +40 °C
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	100 000 ч

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЖКУ 50 / РКУ 80

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:



Консольный



П-образный