



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЭЛЬБРУС АЗС 32.7000.60

Максимальная защита и безопасность

Рекомендуется использовать для освещения АЗС и других объектов с повышенными требованиями к защите и искробезопасности.



117 Лм\Вт

энергоэффективность



7000 Лм

световой поток



60 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



5 кВ/2,5кА

грозозащита



до 420В

защита от перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



АЗС



Топливные склады




Промышленные площадки



Нефтехранилища

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

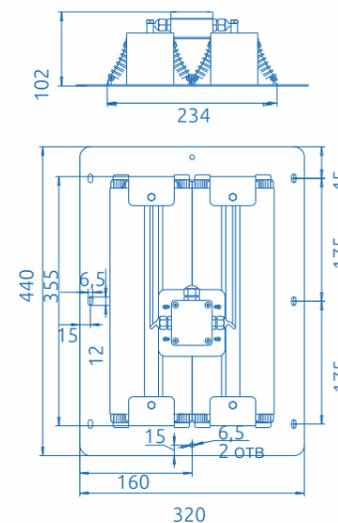


Масса: 4 кг
Габаритные размеры: 440 x 320 x 102 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7000 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Энергоэффективность светильника	117 Лм\Вт
Цветовая температура	4700 - 5300К
Индекс цветопередачи	75 Ra
Пульсация	< 1%
Кривая силы света	Д
Кол-во светодиодов	32 шт.
Напряжение питания	от 150 до 280 В АС
Коэффициент мощности	> 0,97
КПД источника питания	> 90%
Класс защиты от поражения эл. током	
Температура эксплуатации	от -60 до +40 °С
Степень защиты	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Срок службы	100 000 ч
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

КСС ДИАГРАММА

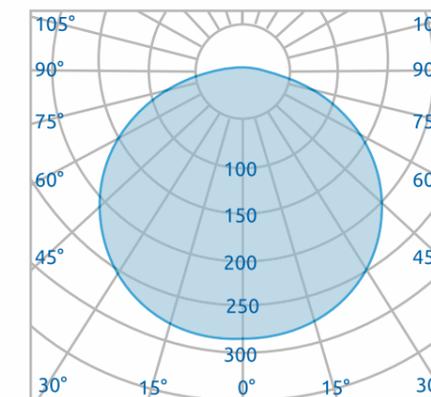

cd/kml
--- C0-C180 — C90-C270

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ДНаТ 100

МОДИФИКАЦИИ:

Возможно дополнительное изготовление спец. модификаций по индивидуальному заказу.