




УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

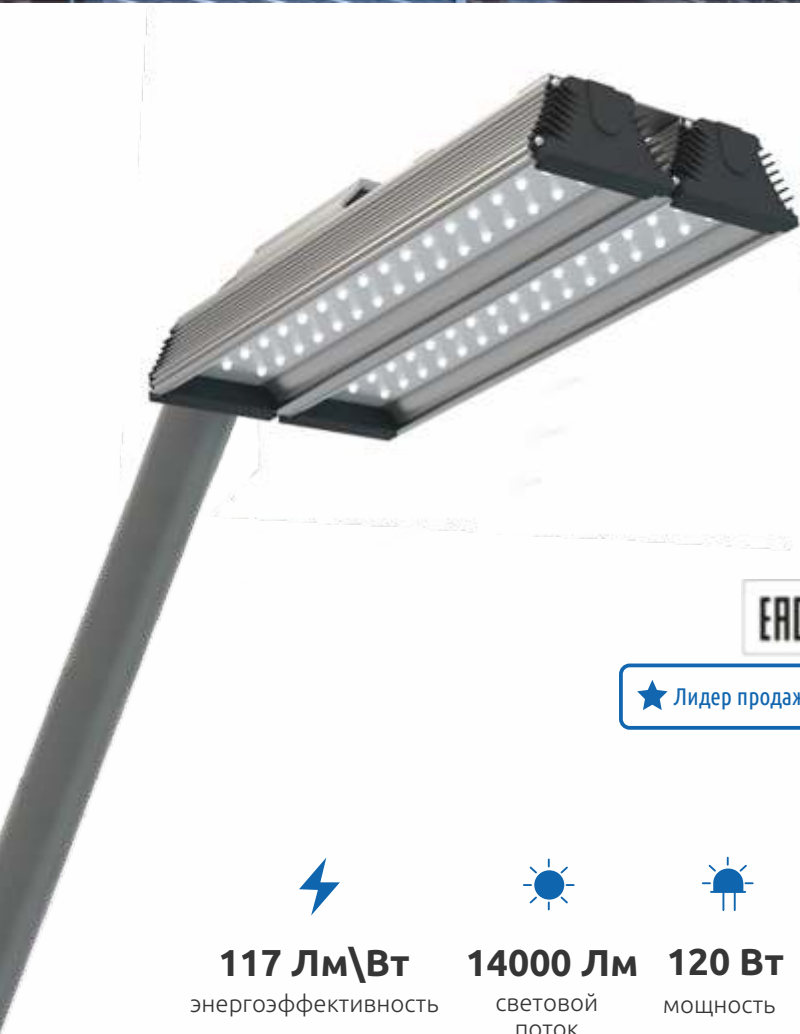

ЭЛЬБУС 64.14000.120

*Высокая освещенность
городской и транспортной
инфраструктуры*

Рекомендуется для создания наружной
системы освещения с высокими
качественными показателями при
высоте монтажа **11- 12 метров**



★ Лидер продаж



117 Лм\Вт

энергоэффективность



14000 Лм

световой
поток



120 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



до 420В

защита от
перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Аэропорты



Промышленная зона



Туннели



Площади



Автомобильные дороги
класса А, Б



Мосты



Городские улицы





Железнодорожные
платформы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Габаритные размеры: 448x234x140 мм

Консольный

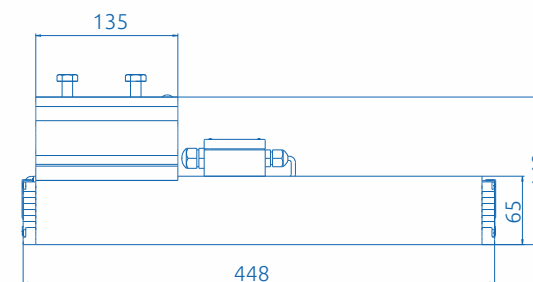

Масса: 5,0 кг

КСС ДИАГРАММА

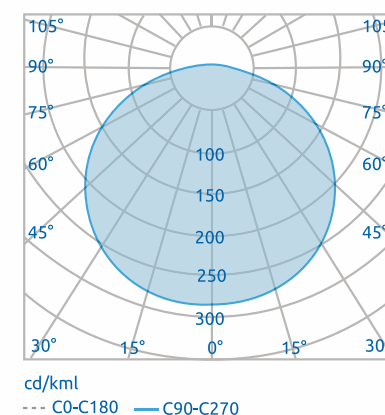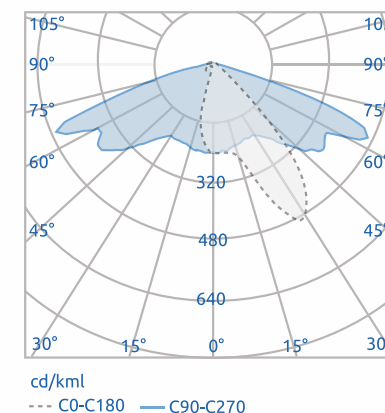

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	14000 Лм
Потребляемая мощность	120 Вт
Энергоэффективность светильника	117 Лм\Вт
Цветовая температура	4700 - 5300K
Частота питающей сети	50 Гц
Напряжение питания	от 150 до 280 В AC
Коэффициент мощности	> 0,97
КПД источника питания	> 90%
Защита от превышения напряжения	до 420 В AC
Грозозащита (3 класс испытаний)	5 кВ / 2,5 кА
Защита от перегрева (термозащита)	автоматически
Количество светодиодов	64 шт.
Тип кривой силы света	Ш или Д
Индекс цветопередачи	75 Ra
Пульсации светового потока	< 1%
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 до +40 °C
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	100 000 ч

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: РКУ 400

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:



Консольный