



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЕНИСЕЙ 16.3500.30

Компактный размер. Высокая экономичность.

Рекомендуется для освещения промышленных помещений с низким уровнем потолков. Возможно использование в качестве замены общественных светильников в помещениях, где необходима повышенная пыле-влажная защита.



117 Лм\Вт

энергоэффективность



3500 Лм

световой поток



30 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



до 420В

защита от перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Парковки, гаражи



Спортивные сооружения



Логистические центры



Производственные цеха



Промышленные склады



Ангары



Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения




Выставочные залы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Габаритные размеры: 244x118x65 мм

Подвесной

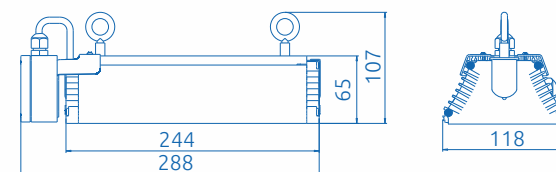


Масса: 1,4 кг

Поворотный

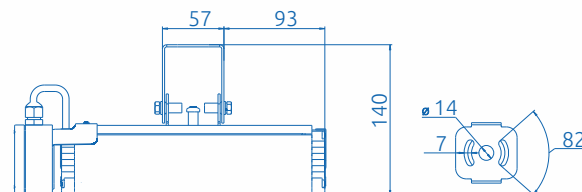



Масса: 1,5 кг

П-образный

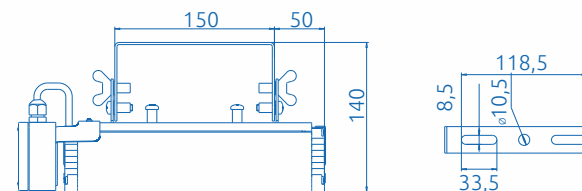

Масса: 1,6 кг

КСС ДИАГРАММА

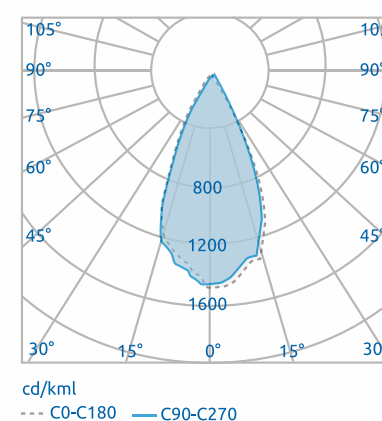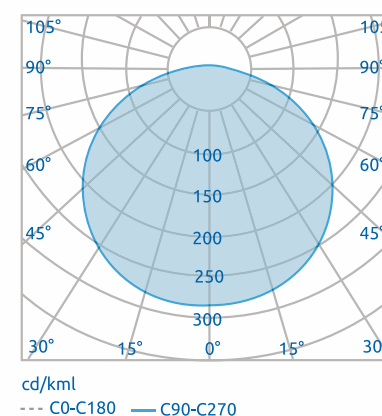

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток 3500 Лм

Потребляемая мощность 30 Вт

Энергоэффективность
светильника 117 Лм\Вт

Цветовая температура 4700 - 5300K

Частота питающей сети 50 Гц

Напряжение питания от 150 до 280 В AC

Коэффициент мощности > 0,97

КПД источника питания > 90%

Защита от превышения
напряжения до 420 В AC

Грозозащита (3 класс
испытаний) 5 кВ / 2,5 кА

Защита от перегрева
(термозащита) автоматически

Количество светодиодов 16 шт.

Тип кривой силы света Г или Д

Индекс цветопередачи 75 Ra

Пульсации светового
потока < 1%

Степень защиты IP67

Климатическое
исполнение УХЛ1

Температура
эксплуатации от -60 до +40 °C

Гарантийный срок
эксплуатации 5 лет

Срок службы 100 000 ч

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЖКУ 50 \ РКУ 80

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:

 П образная скоба

 Подвесное

 Поворотное