



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЕНИСЕЙ 24.5250.45

Компактный размер. Высокая экономичность.

Рекомендуется для освещения промышленных помещений с низким уровнем потолков. Возможно использование в качестве замены общественных светильников в помещениях, где необходима повышенная пыле-влажная защита.



★ Лидер продаж



117 Лм\Вт

энергоэффективность



5250 Лм

световой поток



45 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



до 420В

защита от перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Парковки, гаражи



Спортивные сооружения



Логистические центры



Производственные цеха



Промышленные склады



Ангары



Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения





Выставочные залы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Габаритные размеры: 346x118x65 мм

Подвесной

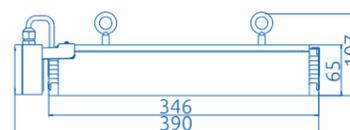



Масса: 1,9 кг

Поворотный

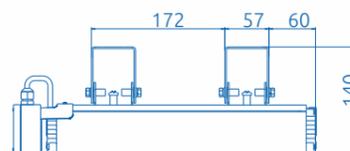


Масса: 2,2 кг

П-образный

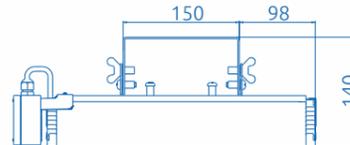


Масса: 2,1 кг

КСС ДИАГРАММА

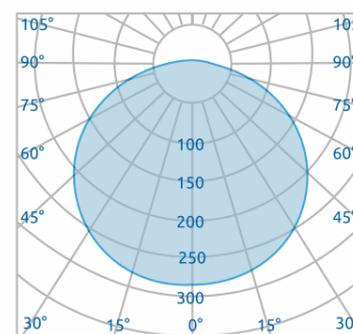

cd/kml
--- C0-C180 — C90-C270

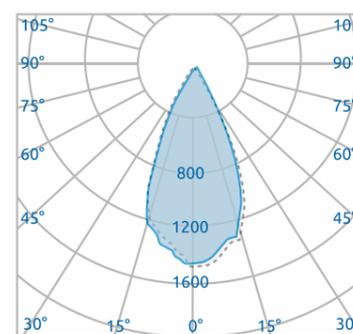

cd/kml
--- C0-C180 — C90-C270

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток 5250 Лм

Потребляемая мощность 45 Вт

Энергоэффективность
светильника 117 ЛМ

Цветовая температура 4700 - 5300К

Частота питающей сети 50 Гц

Напряжение питания от 150 до 280 В AC

Коэффициент мощности > 0,97

КПД источника питания > 90%

Защита от превышения
напряжения до 420 В AC

Грозозащита (3 класс
испытаний) 5 кВ / 2,5 кА

Защита от перегрева
(термозащита) автоматически

Количество светодиодов 24 шт.

Тип кривой силы света Г или Д

Индекс цветопередачи 75 Ra

Пульсации светового
потока < 1%

Степень защиты IP67

Климатическое
исполнение УХЛ1

Температура
эксплуатации от -60 до +40 °С

Гарантийный срок
эксплуатации 5 лет

Срок службы 100 000 ч

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЖКУ 70 \ РКУ 125

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:

П образная скоба

Подвесное

Поворотное