



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЕНИСЕЙ 32.7000.60

Идеален для помещений средней площади с высокими требованиями к пыле-влаго защите.

Рекомендуется для освещения промышленных помещений средней площади, где не требуется общий высокий уровень освещенности.



★ Лидер продаж



117 Лм\Вт

энергоэффективность



7000 Лм

световой поток



60 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



до 420В

защита от перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Парковки, гаражи



Спортивные сооружения



Логистические центры



Производственные цеха



Промышленные склады



Ангары



Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения




Выставочные залы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Габаритные размеры: 448x118x65 мм

Подвесной

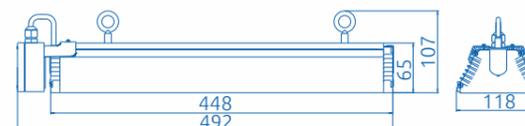


Масса: 2,3 кг

Поворотный

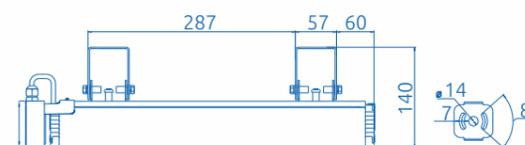


Масса: 2,6 кг

П-образный

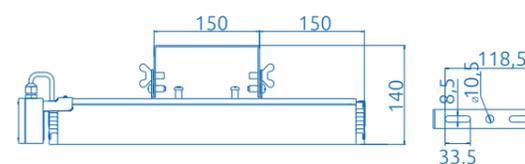


Масса: 2,5 кг

КСС ДИАГРАММА

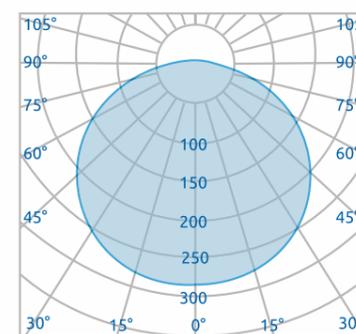

cd/kml
--- C0-C180 — C90-C270

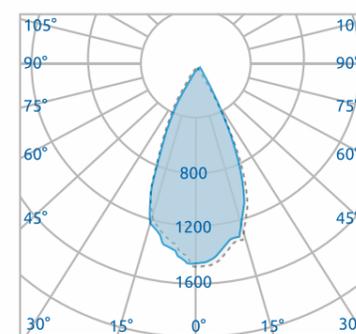

cd/kml
--- C0-C180 — C90-C270

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток 7000 Лм

Потребляемая мощность 60 Вт

Энергоэффективность
светильника 117 Лм\Вт

Цветовая температура 4700 - 5300К

Частота питающей сети 50 Гц

Напряжение питания от 150 до 280 В AC

Коэффициент мощности > 0,97

КПД источника питания > 90%

Защита от превышения
напряжения до 420 В AC

Грозозащита (3 класс
испытаний) 5 кВ / 2,5 кА

Защита от перегрева
(термозащита) автоматически

Количество светодиодов 32 шт.

Тип кривой силы света Г или Д

Индекс цветопередачи 75 Ra

Пульсации светового
потока < 1%

Степень защиты IP67

Климатическое
исполнение УХЛ1

Температура
эксплуатации от -60 до +40 °С

Гарантийный срок
эксплуатации 5 лет

Срок службы 100 000 ч

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЖКУ 100

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:

П образная скоба

Подвесное

Поворотное