



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЕНИСЕЙ 48.10500.90

Универсальный светильник

Может быть использован в помещениях любой площади и с любым уровнем потолков. Применение Енисей 48.10500.90 позволит создать любой требуемый уровень освещенности при полной равномерности освещения



★ Лидер продаж



117 Лм\Вт

энергоэффективность



10500 Лм

световой поток



90 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



до 420В

защита от перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Парковки, гаражи



Спортивные сооружения



Логистические центры



Производственные цеха



Промышленные склады



Ангары



Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения




Выставочные залы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Габаритные размеры: 652x118x65 мм

Подвесной

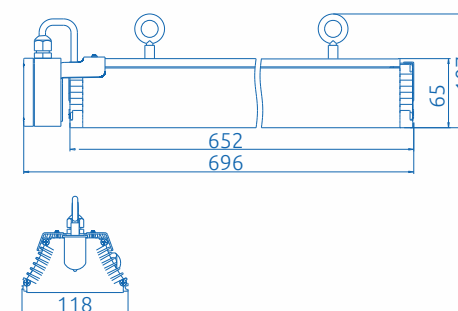



Масса: 3,0 кг

Поворотный

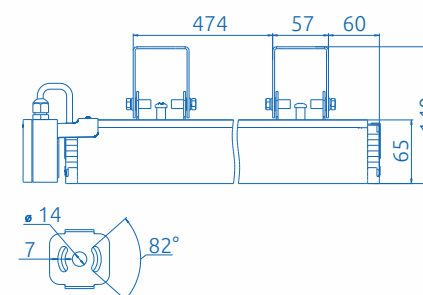

Масса: 3,3 кг

КСС ДИАГРАММА

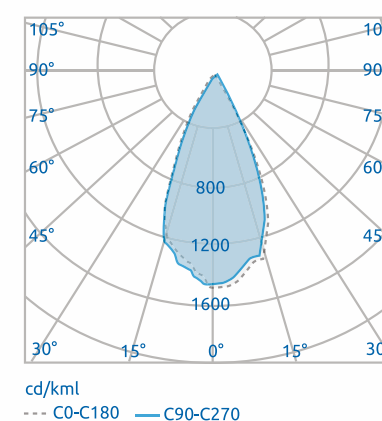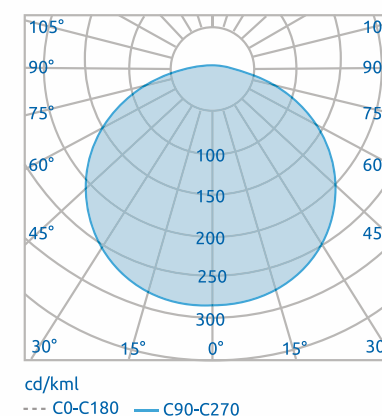

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	10500 Лм
Потребляемая мощность	90 Вт
Энергоэффективность светильника	117 Лм\Вт
Цветовая температура	4700 - 5300K
Частота питающей сети	50 Гц
Напряжение питания	от 150 до 280 В AC
Коэффициент мощности	> 0,97
КПД источника питания	> 90%
Защита от превышения напряжения	до 420 В AC
Грозозащита (3 класс испытаний)	5 кВ / 2,5 кА
Защита от перегрева (термозащита)	автоматически
Количество светодиодов	48 шт.
Тип кривой силы света	Г или Д
Индекс цветопередачи	75 Ra
Пульсации светового потока	< 1%
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 до +40 °C
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	100 000 ч

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЖКУ 150 \ РКУ 250

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:



Подвесное



Поворотное