



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЕНИСЕЙ 96.21000.180

**Эксклюзивная освещенность.
Максимальные возможности**

За счет сверхмощных световых характеристик Енисей 96.21000.180 способен выполнить даже эксклюзивные требования по освещенности на максимально допустимом уровне подвеса, в том числе в многоуровневых промышленных помещениях.



★ Лидер продаж



117 Лм\Вт

энергоэффективность



21000 Лм

световой
поток



180 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



до 420В

защита от
перенапряжения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Парковки, гаражи



Спортивные
сооружения



Логистические
центры



Производственные цеха



Промышленные склады



Ангары



Промышленные помещения
с повышенным уровнем
влаги и загрязнения





Выставочные залы

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Габаритные размеры: 1264x118x65 мм

Подвесной

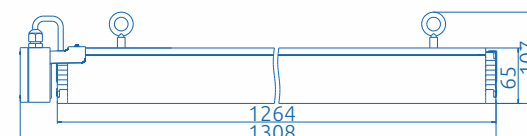



Масса: 6,0 кг

Поворотный

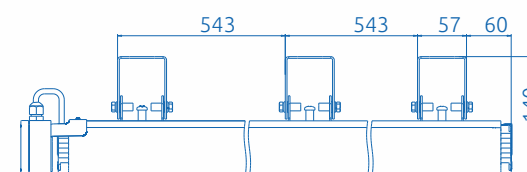

Масса: 6,5 кг

КСС ДИАГРАММА

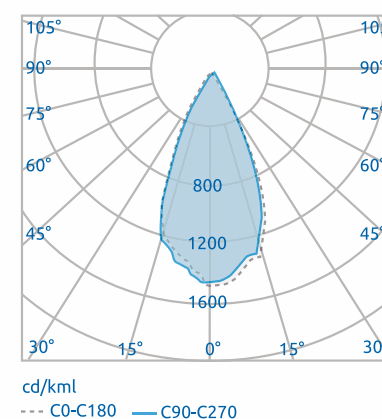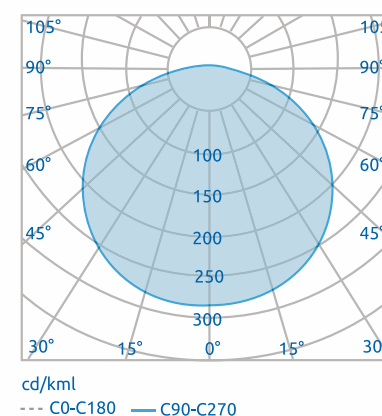

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток 21000 Лм

Потребляемая мощность 180 Вт

Энергоэффективность
светильника 117 Лм\Вт

Цветовая температура 4700 - 5300K

Частота питающей сети 50 Гц

Напряжение питания от 150 до 280 В AC

Коэффициент мощности > 0,97

КПД источника питания > 90%

Защита от превышения
напряжения до 420 В AC

Грозозащита (3 класс
испытаний) 5 кВ / 2,5 кА

Защита от перегрева
(термозащита) автоматически

Количество светодиодов 96 шт.

Тип кривой силы света Г или Д

Индекс цветопередачи 75 Ra

Пульсации светового
потока < 1%

Степень защиты IP67

Климатическое
исполнение УХЛ1

Температура
эксплуатации от -60 до +40 °C

Гарантийный срок
эксплуатации 5 лет

Срок службы 100 000 ч

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЖКУ 250

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:



Подвесное



Поворотное