



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



КАСПИЙ 64.3600.32

Многофункциональный светильник. Наиболее обширная область применения

Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков до 3,5 м.



112,5 Лм\Вт
энергоэффективность



3600 Лм
световой поток



32 Вт
мощность



>80 Ra
индекс цветопередачи



<1%
коэффициент пульсации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Мед учреждения



Торговые центры



Заведения общественного питания



Офисные и административные здания




Общеобразовательные учреждения




Промышленные помещения, где не требуется повышенный уровень пыли-влаго защиты

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

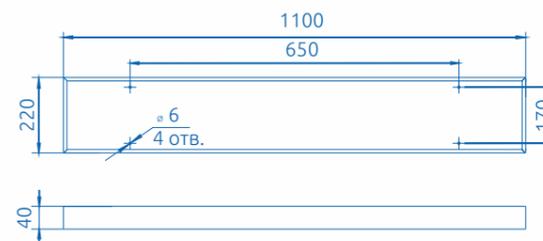

Масса: 2,6 кг
Габаритные размеры: 1100 x 220 x 40 мм

КСС ДИАГРАММА

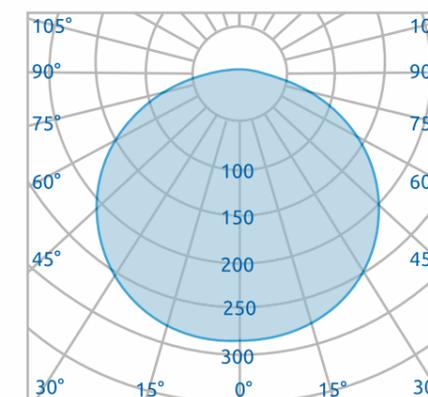

cd/kml
--- C0-C180 — C90-C270

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3600 Лм
Потребляемая мощность	32 Вт
Энергоэффективность светильника	112,5 Лм\Вт
Цветовая температура	4700-5300 К
Индекс цветопередачи	>80 Ra
Пульсация	<1%
Кривая силы света	Д
Кол-во светодиодов	64 шт
Напряжение питания	150-280 В АС
Коэффициент мощности	>0.97
КПД источника питания	>90%
Класс защиты от поражения эл. током	1
Температура эксплуатации	от -20 до +40 °С
Степень защиты	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Срок службы	100 000 ч
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: ЛПО 2x36

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:

Накладной

По типу рассеивателя:

Микропризма (по умолчанию)

Призма

Колотый лёд

Соты

Опаловый

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

1 час 250 Лм