



КАСПИЙ 96.6000.58

**Эксклюзивная освещенность.
Максимальная экономия.**

- Рекомендуется использовать в помещениях
- ✓ со значительными требованиями по освещенности
 - ✓ обширной площади
 - ✓ с уровнем потолков более **3,5 м.**



★ Лидер продаж



103,5 Лм\Вт

энергоэффективность



6000 Лм

световой поток



58 Вт

мощность



>80 Ra

индекс цветопередачи



<1%

коэффициент пульсации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Мед учреждения



Торговые центры



Заведения общественного питания



Офисные и административные здания




Общеобразовательные учреждения




Промышленные помещения, где не требуется повышенный уровень пыли-влаго защиты

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

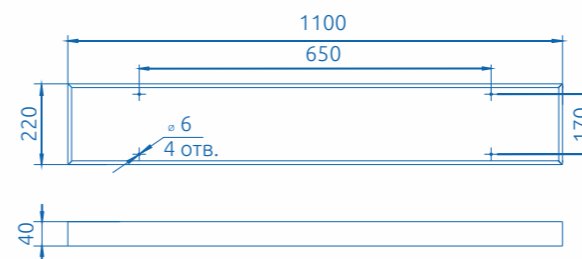

Масса: 2,6 кг
Габаритные размеры: 1100 x 220 x 40 мм

КСС ДИАГРАММА

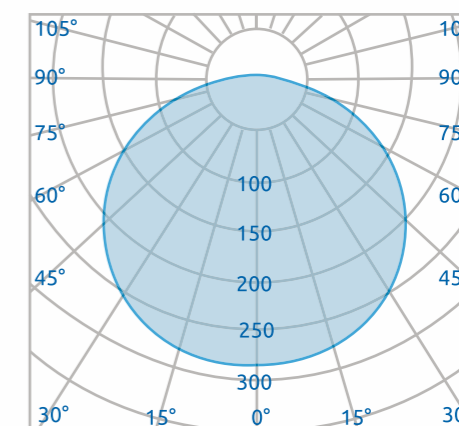

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	6000 Лм
Потребляемая мощность	58 Вт
Энергоэффективность светильника	103,5 Лм\Вт
Цветовая температура	4700-5300 К
Индекс цветопередачи	>80 Ra
Пульсация	<1%
Кривая силы света	Д
Кол-во светодиодов	96 шт
Напряжение питания	150-280 В AC
Коэффициент мощности	>0.97
КПД источника питания	>90%
Класс защиты от поражения эл. током	1
Температура эксплуатации	от -20 до +40 °С
Степень защиты	IP 40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Срок службы	100 000 ч
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет

ЗАМЕНЯЕМЫЙ АНАЛОГ: 2 светильника ЛПО 2x36

МОДИФИКАЦИИ:

По типу крепления:

Накладной

По типу рассеивателя:

Микропризма (по умолчанию)

Призма

Колотый лед

Соты

Опаловый

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

1 час 250 Лм