«Оптолюкс-Лайн-150, Лайн-150С, Лайн-150С5»

Промышленный светильник

* Низкое энергопотребление
* Высокий световой поток
* Высокая световая отдача
* Срок службы 50 000 часов
* Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих.
* Отсутствие вредных веществ подтверждено сертификатом ЭС

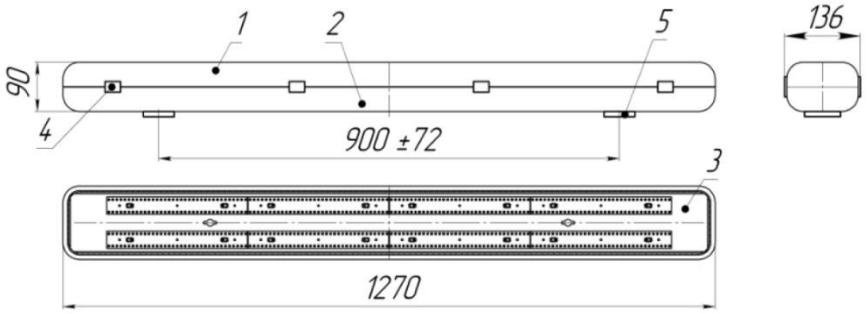

1. Защитное стекло
2. Корпус светильника
3. Модуль светоизлучающих диодов
4. Зажимы
5. Крепежные пластины

ЭС

Основные характеристики	
Наименование	«Оптолюкс-Лайн-150, Лайн-150С, Лайн-150С5»
Назначение светильника	Освещение промышленных помещений
Тип светильника	Светодиодный
Степень защиты светильника	IP 65 ГОСТ 14254-80
Класс защиты от поражения электрическим током	1 ГОСТ Р МЭК 60598-1
Электрические характеристики	
Напряжение питания	100 – 240 В
Диапазон рабочих частот	50/60 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Тип подсоединения	ЛАЙН-150 -клеммная колодка параллельное подключение, ЛАЙН-150С – сквозная трехжильная проводка, ЛАЙН-150С5 – сквозная пятижильная проводка
Функция диммирования	В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена

ЗАО “Оптоган” Россия,
198205 г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д.206

Тел. +7 812 326 32 85
Факс +7 812 326 57 89
Отдел продаж:
тел.: +7 812 331 52 11
факс: +7 812 406 80 65

E-mail: info@optogan.com
www.optogan.ru
www.optogan.com

Светотехнические характеристики		
Кол-во светодиодов в светильнике		560
Тип светодиодов		OLP-X3528F4A
Угол расхождения потока		110°±10°
Класс светораспределения		П (I)
Цветовая температура* / световой поток с учетом рассеивающего элемента	Холодный	6500К / 4500лм
	Дневной	5000К / 4500лм
	Нормальный	4000К / 4500лм
	Теплый	3000К / 4275лм
Рекомендуемое расстояние до освещаемого объекта		1,5÷3 м
Уровень радиопомех		Класс С (ГОСТ Р 51317.3.2-2006)
Механические характеристики		
Соответствие группе механической прочности		М1 по ГОСТ 17516.1-90(2001)
Общая масса нетто		2,6 кг
Диапазон рабочих температур		-35° С ~ +40° С
Температура хранения (ГОСТ 15150)		-35° С ~ +40° С
Габаритные размеры (ДхШхВ)		1270x136x90 мм
Срок службы		50000 часов

*Параметры цветовой температуры соответствуют типу установленных светодиодов.
www.optogan.ru/products/leds/smd

ЗАО “Оптоган” Россия,
198205 г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д.206

Тел. +7 812 326 32 85
Факс +7 812 326 57 89
Отдел продаж:
тел.: +7 812 331 52 11
факс: +7 812 406 80 65

E-mail: info@optogan.com
www.optogan.ru
www.optogan.com

Кривая силы света

LVK(линейная)

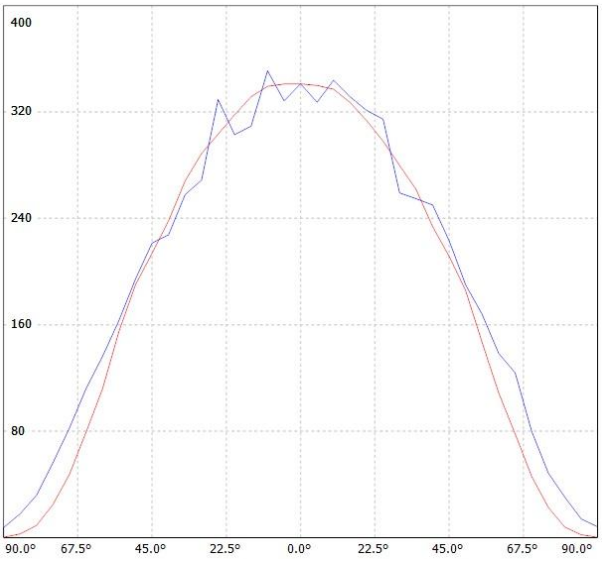

LVK(полярная)

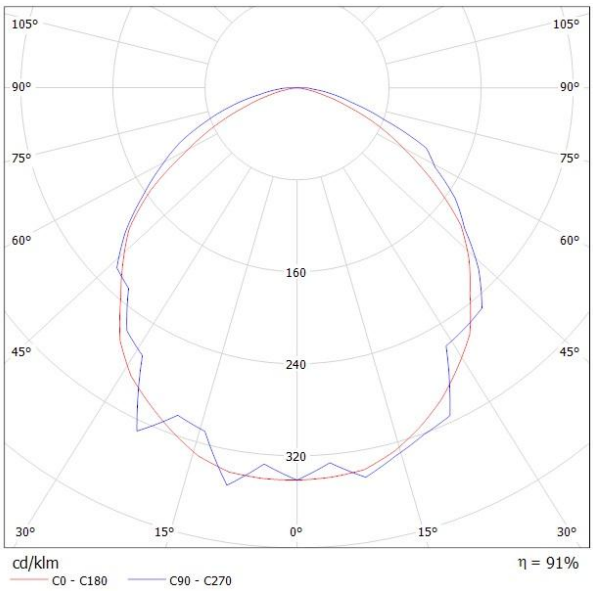

ЗАО “Оптоган” Россия,
198205 г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д.206

Тел. +7 812 326 32 85
Факс +7 812 326 57 89
Отдел продаж:
тел.: +7 812 331 52 11
факс: +7 812 406 80 65

E-mail: info@optogan.com
www.optogan.ru
www.optogan.com