Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Светодиодный светильник "Модуль", консоль К-1, 64 Вт арт. VILED CC M1-K-E-64-530.100.130-4-0-68

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", консоль К-1, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	68
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	530x100x130
Масса светильника, НЕТТО, гр.	2200
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	550x120x150
Масса БРУТТО, гр.	2350
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный

Код товара: 01 07 044

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.
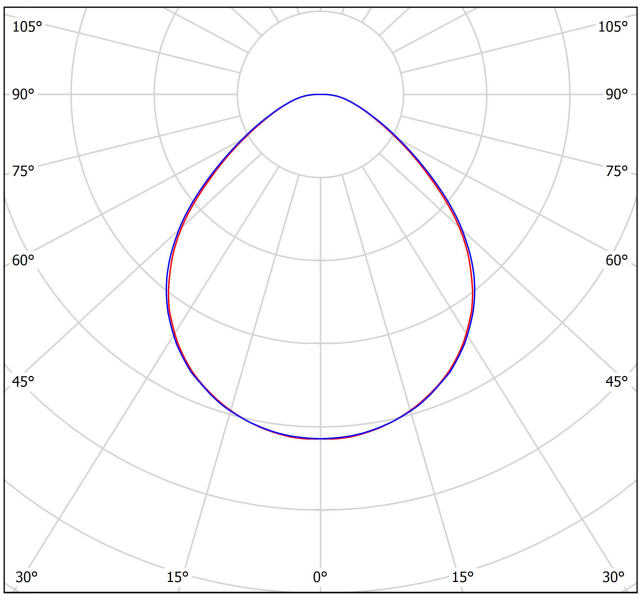
Кривые силы света