



## Освещение промышленных помещений, торговых площадей и ЖКХ

### Характеристики

Светодиодный светильник «Модуль Галочка», универсальный, 192 Вт арт. VILED CC T1-Y-E-192-500.300.200-4-0-68

#### Основные характеристики светильника



Светодиодный светильник «Модуль Галочка», универсальный, 192 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	68
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	500x300x200
Масса светильника, НЕТТО, гр.	7400
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	520x320x220
Масса БРУТТО, гр.	8100
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **04 05 071**

#### Схема крепления / подключения



Крепление универсальное: подвесное, накладное, с универсальным хомутом.

#### Кривые силы света

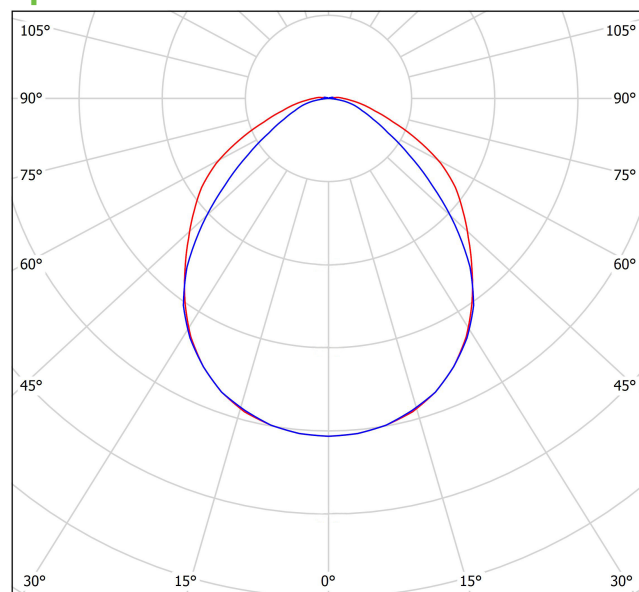

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	192
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	22080 ÷ 24000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000