

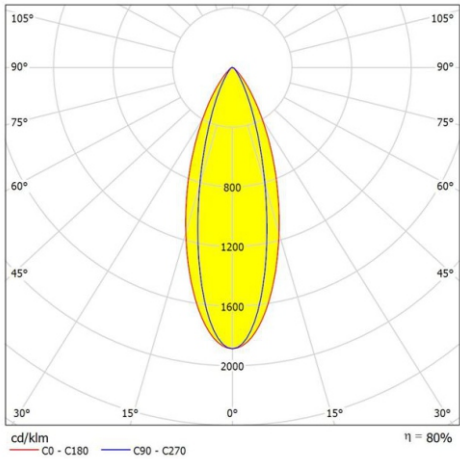


аналог светильника
РСП-400
ЖСП-150
ГСП-250

О2-Лоджистик-12500



назначение светильника	Подвесной/пристраиваемый светодиодный светильник .	
электрические характеристики	Разработан с учетом особенностей освещения складов стеллажного хранения. Оптическая система позволяет максимально эффективно использовать световой поток, создавая равномерное освещения между стеллажами.	
	Срок гарантийного обслуживания 3 года.	
	напряжение питания	176-264 В, 50/60 Гц
светотехнические характеристики	класс защиты от поражения электрическим током	I
	тип подсоединения	клеммная колодка
	тип КСС	Г
механические характеристики	угол расхождения светового потока	26°x35°
	цветовая температура	4000K
	индекс цветопередачи	CRI>80
	степень защиты	IP 65
	габаритные размеры	865x430x225
	масса, не более	7,8 кг

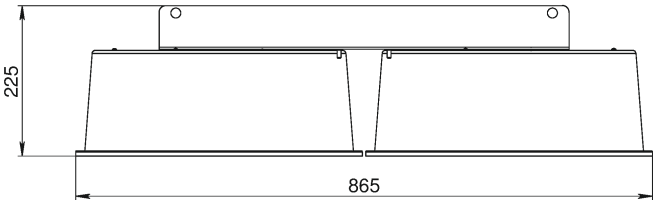

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
О2-Лоджистик-12500	122	12563	100400400