

**O2-Люм-02-32/32-IP**



назначение  
светильника

**Встраиваемый/накладной светильник для офисных, жилых или промышленных помещений.**

Для освещения промышленных помещений.  
Прямая замена люминесцентных аналогов 4x18 Вт.

Срок гарантийного обслуживания 3 года.

электрические  
характеристики

напряжение питания 176-264 В, 50/60 Гц

класс защиты от поражения электрическим током I

тип подсоединения клеммная колодка

светотехнические  
характеристики

тип КСС К

угол расхождения светового потока  $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$

цветовая температура 4000K



индекс цветопередачи CRI>80

механические  
характеристики

степень защиты IP 54 / IP 20

габаритные размеры 595x595x59

масса, не более 3,7 кг

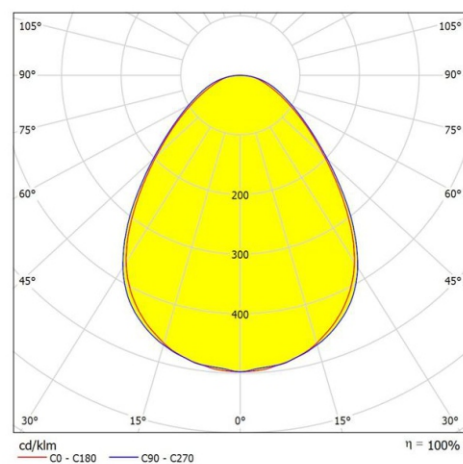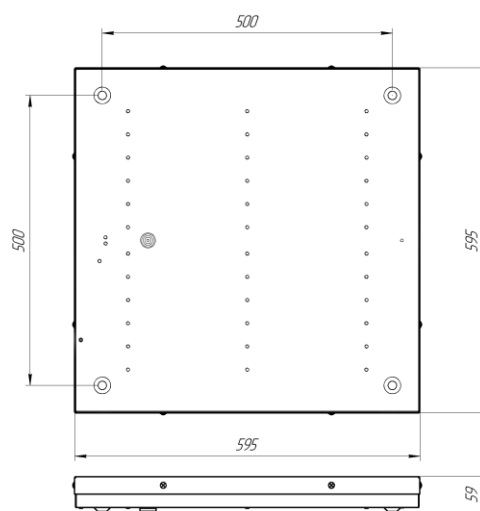

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
O2-Люм-02-32-IP	32	3200	100002401
O2-Люм-02-32	32	3200	100001406