## 02-Пром-02-80/100-Д90

## назначение Светильника

электрические характеристики

> СВетотехнические характеристики


механические характеристики


## Накладной светильник для технических и промышленных помещений.

Освещение технических и производственных помещений, складов, торговых залов магазинов.

Срок гарантийного обслуживания 3 года.

класс защиты от поражения электрическим током I		
электрическим током I  тип подсоединения кабель 3х0,75 мм3  тип КСС Д  угол расхождения светового потока 90°±5°  цветовая температура 4000К  индекс цветопередачи CRI>80  степень защиты IP 65  габаритные размеры 365х270х187	напряжение питания	176-264 В, 50/60 Гц
тип КСС Д  угол расхождения светового потока 90°±5°  цветовая температура 4000К  индекс цветопередачи CRI>80  степень защиты IP 65  габаритные размеры 365х270х187	·	I
угол расхождения светового потока 90°±5°  цветовая температура 4000К  индекс цветопередачи CRI>80  степень защиты IP 65  габаритные размеры 365х270х187	тип подсоединения	кабель 3х0,75 мм²
цветовая температура 4000К  индекс цветопередачи CRI>80  степень защиты IP 65  габаритные размеры 365x270x187	тип КСС	Δ
индекс цветопередачи CRI>80  степень защиты IP 65  габаритные размеры 365x270x187	угол расхождения светового потока	90°±5°
степень защиты IP 65 габаритные размеры 365x270x187	цветовая температура	4000K
габаритные размеры 365х270х187	индекс цветопередачи	CRI>80
	степень защиты	IP 65
масса, не более 2,7 кг	габаритные размеры	365x270x187
	масса, не более	2,7 кг

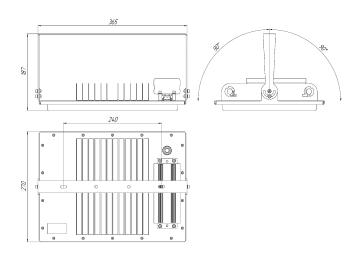



Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
02-Пром-02-80-Д90	79	9500	100204400
02-Пром-02-100-Д90	102	10300	100205400