
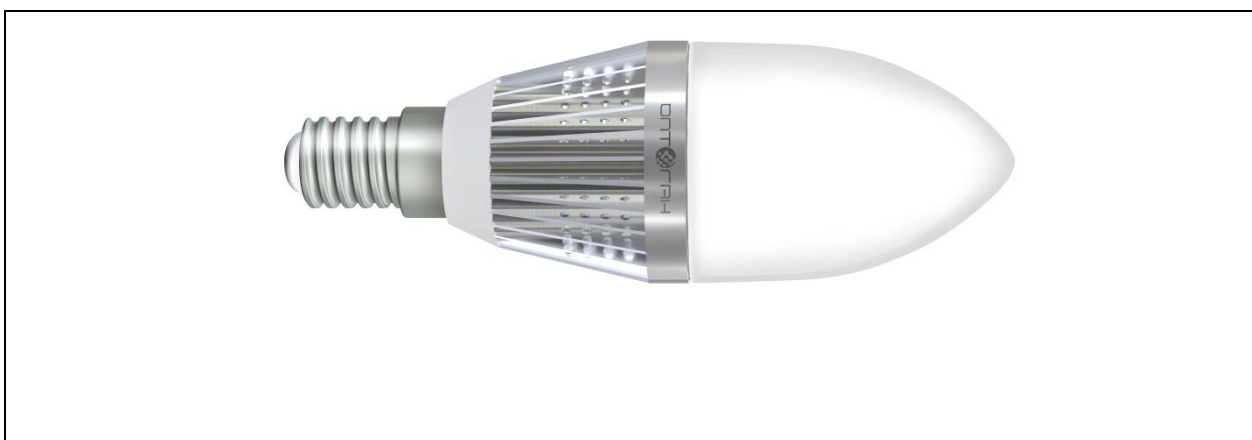


«Оптолюкс-Е14»

Лампа со встроенным ПРА (цоколь Е14)

- * Низкое энергопотребление
- * Высокий световой поток
- * Высокая световая отдача
- * Срок службы 50 000 часов
- * Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих
- * Отсутствие вредных веществ подтверждено сертификатом ЭС

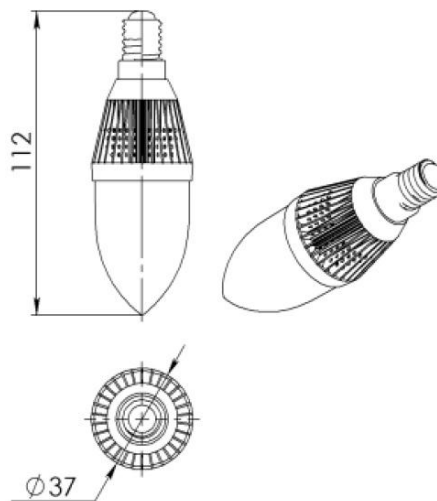

Основные характеристики

| | |
|---|--------------------------------------|
| Наименование | «Оптолюкс-Е14» |
| Назначение светильника | Освещение офисных и жилых помещений |
| Тип светильника | Лампа со встроенным ПРА (цоколь Е14) |
| Диапазон рабочих температур | +1°C +40°C |
| Степень защиты ГОСТ 14254-80 | IP20 |
| Температура хранения <i>По ГОСТ 15150-69</i> | +1°C +40°C |
| Габаритные размеры (Диаметр x Высота) | Ø37 x 112 |
| Общая масса нетто | 0,047 кг |
| Срок службы светодиодов <i>при номинальном режиме работы</i> | 50 000 часов |



| Электрические характеристики | | | |
|--|----------|--|----------------------|
| Напряжение питания | | ~(180 ÷ 240)В, 50 / 60 Гц | |
| Уровень радиопомех <i>по ГОСТ Р 51317.3.2-2006</i> | | Класс С | |
| Класс защиты от поражения электрическим током <i>по ГОСТ 12.2.007.0</i> | | II | |
| Функция диммирования | | В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена | |
| Светотехнические характеристики | | | |
| Угол расхождения потока | | 300° (по уровню 0,1 I _{max}) | |
| Артикул | Мощность | Световой поток | Цветовая температура |
| 3001 | 5Вт | 330лм | 2700К |
| Механические характеристики | | | |
| Группа условий по допускаемым механическим воздействиям <i>по ГОСТ 17516.1-90(2001)</i> | | М 1 | |



Кривая силы света



Упаковка и маркировка



ЗАО "Оптоган" Россия,
198205 г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д.206



Тел. +7 812 326 32 85
Факс +7 812 326 57 89
Отдел продаж:
тел.: +7 812 331 52 11
факс: +7 812 406 80 65



E-mail: info@optogan.com
www.optogan.ru
www.optogan.com