


«Оптолюкс-E27»

Лампа со встроенным ПРА (цоколь E27)

- * Низкое энергопотребление
- * Высокий световой поток
- * Высокая световая отдача
- * Срок службы 50 000 часов
- * Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих
- * Отсутствие вредных веществ подтверждено сертификатом ЭС

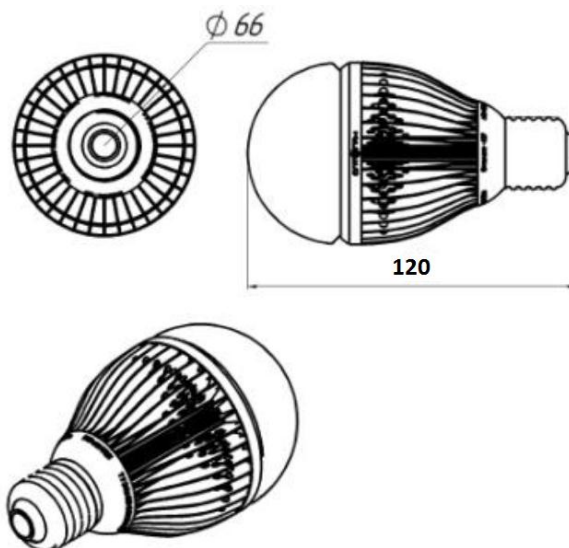

Основные характеристики


Наименование	«Оптолюкс-E27»
Назначение светильника	Освещение офисных и жилых помещений
Тип светильника	Лампа со встроенным ПРА (цоколь E27)
Диапазон рабочих температур	+1°C +40°C
Степень защиты ГОСТ 14254-80	IP20
Температура хранения <i>По ГОСТ 15150-69</i>	+1°C +40 °C
Габаритные размеры (Диаметр x Высота)	Ø66 x 120
Общая масса нетто	0,16 кг
Срок службы светодиодов <i>при номинальном режиме работы</i>	50 000 часов




Электрические характеристики			
Напряжение питания		~(100 ÷ 240)В, 50 / 60 Гц	
Уровень радиопомех <i>по ГОСТ Р 51317.3.2-2006</i>		Класс С	
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0		II	
Функция диммирования		В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена	
Светотехнические характеристики			
Угол расхождения потока		230° (по уровню 0,1 I _{max})	
Артикул	Мощность	Поток	Цветовая температура
3001	11Вт	720лм	3050К
3002	12Вт	950лм	3000К
3003	11Вт	750лм	2700К
Механические характеристики			
Группа условий по допускаемым механическим воздействиям <i>по ГОСТ 17516.1-90(2001)</i>		М 1	



Кривые силы света

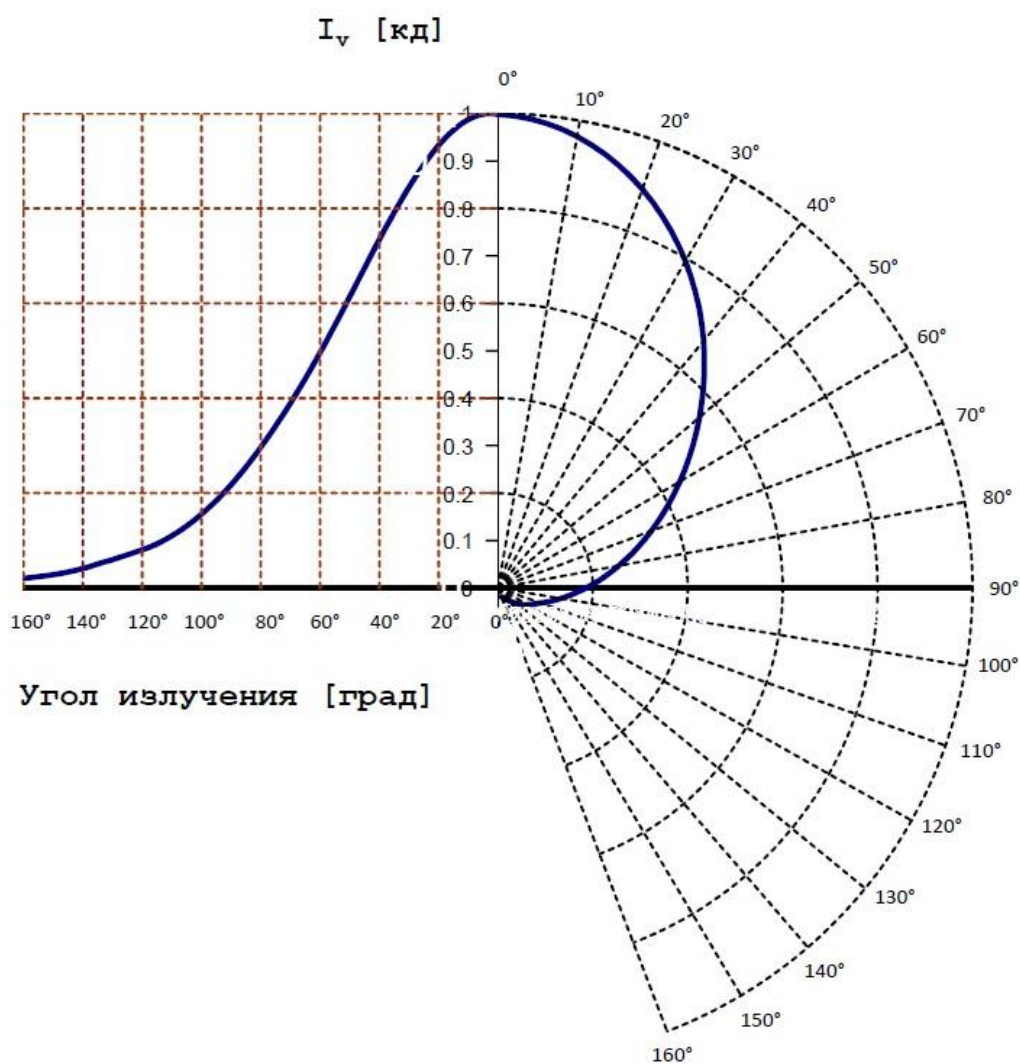

Упаковка и маркировка

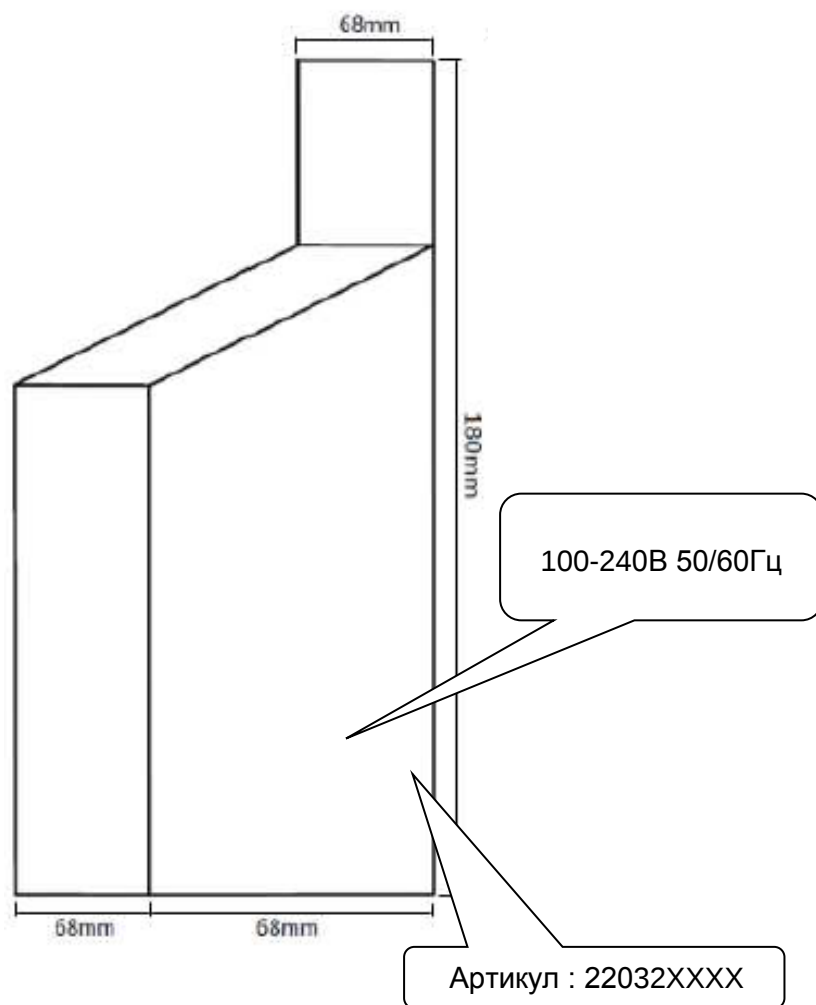

Групповая упаковка (12 ламп)

