



«Оптолюкс-Офис-45»

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для установки в стандартный подвесной потолок

- * Низкое энергопотребление
- * Высокий световой поток
- * Высокая световая отдача
- * Срок службы 50 000 часов
- * Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих.
- * Отсутствие вредных веществ подтверждено сертификатом ЭС

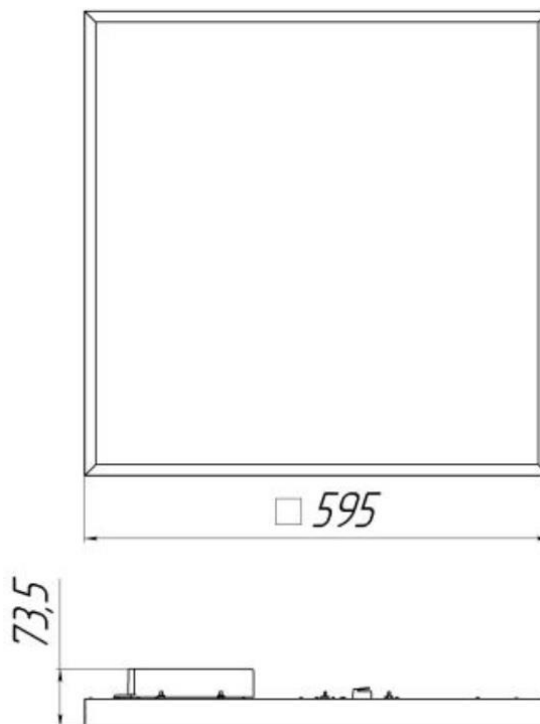

Основные характеристики

Наименование	«Оптолюкс-Офис-45»
Назначение светильника	Освещение офисных и жилых помещений
Тип светильника	Светодиодный
Степень защиты	IP20 ГОСТ 14254-80
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003




Электрические характеристики	
Напряжение питания	100 – 240В
Диапазон рабочих частот	50/60Гц
Потребляемая мощность	35Вт
Тип подсоединения	Клеммная колодка
Функция диммирования	В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена

Светотехнические характеристики		
Количество светодиодов в светильнике		462шт
Тип светодиодов		OLP-x3528F2A / OLP-x3528F4A
Угол расхождения потока		90°±10°
Класс светораспределения		П (I)
Цветовая температура* / световой поток с учетом рассеивающего элемента (погрешность измерений +/- 10%)	Холодный белый	6500K / 3400лм
	Дневной белый	5000K / 3400лм
	Нормальный белый	4000K / 3400лм
	Теплый белый	3000K / 3200лм
Рекомендуемое расстояние до освещаемого объекта		1,5 – 3м
Уровень радиопомех		Класс С (ГОСТ Р 51317.3.2-2006)
Механические характеристики		
Соответствие группе механической прочности		М13 ГОСТ 17516.1-90(2001)
Климатическое исполнение		УХЛ4 ГОСТ 15150-69
Общая масса нетто		4 кг
Диапазон рабочих температур		+1° С ~ +40° С
Температура хранения по ГОСТ 15150		+1° С ~ +40° С
Габаритные размеры (ДхШхВ)		595x595x73.5мм
Срок службы светодиодов		50 000 часов


*Параметры цветовой температуры соответствуют типу установленных светодиодов.
www.optogan.ru/products/leds/smd



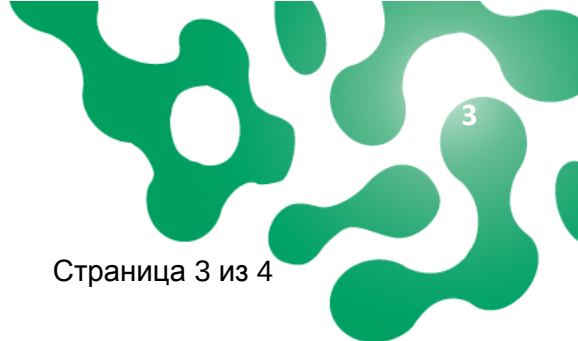


Кривая силы света

LVK (полярная)

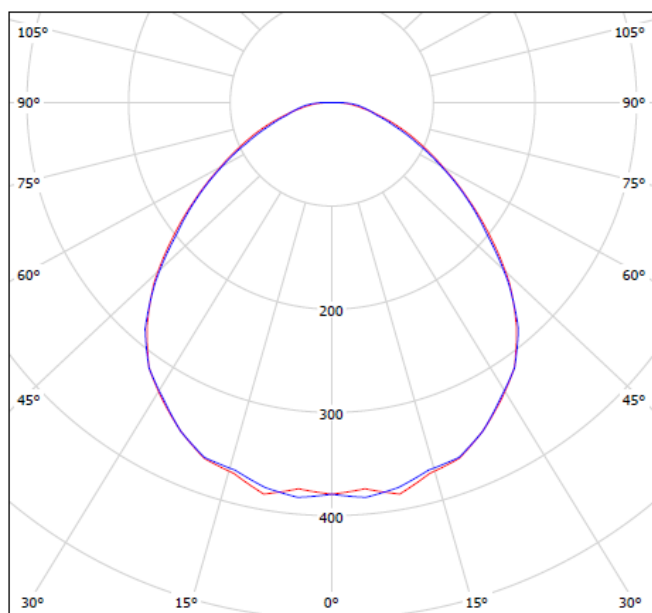

LVK (линейная)

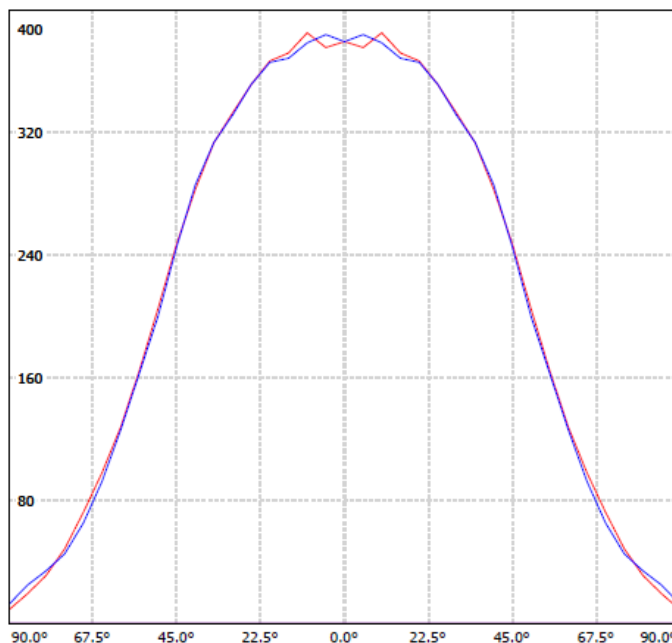

Упаковка и маркировка светильника



OPTOGAN



Светильник светодиодный
общего назначения
«Оптолюкс-Офис-45» XX
~220В 50Гц 38Вт XXX° XX 20XXг
Артикул : 22001XXXX

Упаковка на 1 светильник «Оптолюкс-Офис-45»

OPTOGAN



Россия, 198205, Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, 206
Светильник светодиодный
общего назначения
«Оптолюкс-Офис-45» XX
Артикул : 22001XXXX

