
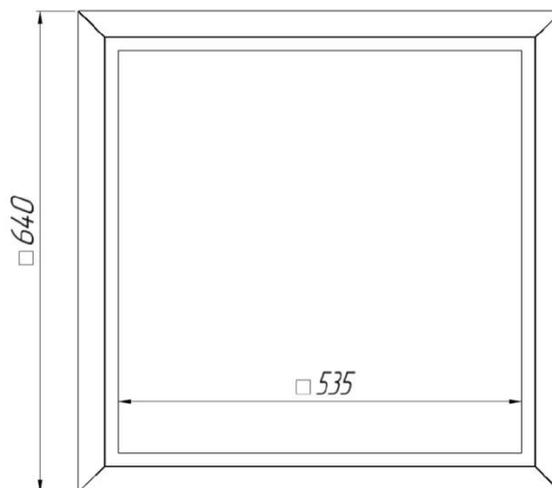


## «Оптолюкс-Офис-45-Н (Светильник накладной)»

Светильник с комплектом арматуры наружного крепления предназначен для освещения административных, медицинских, общественных учреждений, торговых помещений, холлов, коридоров, банков, гостиниц, магазинов, складских помещений и т. п.

- \* Низкое энергопотребление
- \* Высокий световой поток
- \* Высокая световая отдача
- \* Срок службы 50 000 часов
- \* Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной



### Основные характеристики

Наименование	«Оптолюкс-Офис-45-Н»	
Назначение светильника	Освещение АБК, магазинов, складских помещений	
Тип светильника	Светодиодный	
Степень защиты	IP20 ГОСТ 14254-96	
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	

### Электрические характеристики

Напряжение питания	~100-240В	~180-240В
Диапазон рабочих частот	50/60Гц	



Потребляемая мощность	38Вт	
Тип подсоединения	Клеммная колодка	
Функция диммирования	В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена	
<b>Светотехнические характеристики</b>		
Количество светодиодов в светильнике	462шт	
Тип светодиодов	OLP-x3528F2A / OLP-x3528F4A	
Кривая силы света	90°±10°	
Класс светораспределения	П (I)	
Цветовая температура* / световой поток с учетом рассеивающего элемента (погрешность измерений +/- 10%)	Холодный белый / 6500К	3400лм
	Дневной белый/ 5000К	3400лм
	Нормальный белый/ 4000К	3400лм
	Теплый белый/ 3000К	3200лм
Рекомендуемое расстояние до освещаемого объекта	1,5 – 3м	
Уровень радиопомех	Класс С (ГОСТ Р 51317.3.2-2006)	
<b>Механические характеристики</b>		
Соответствие группе механической прочности	М1 ГОСТ 17516.1-90(2001)	
Климатическое исполнение	УХЛ3.1 ГОСТ 15150-69	
Общая масса нетто	5,6кг	
Диапазон рабочих температур	+1° С ~ +40° С	
Температура хранения по ГОСТ 15150	+1° С ~ +40° С	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	640x640x77 мм	
Срок службы светодиодов	50 000 часов	


\*Параметры цветовой температуры соответствуют типу установленных светодиодов.  
[www.optogan.ru/products/leds/smd](http://www.optogan.ru/products/leds/smd)






## Кривая силы света

LVK (полярная)

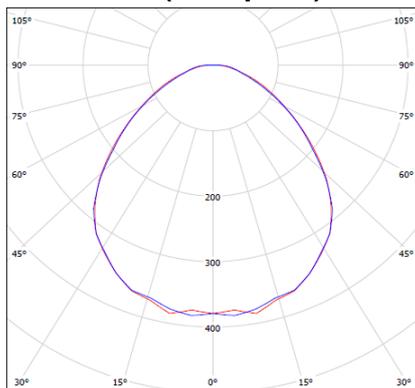

LVK (линейная)

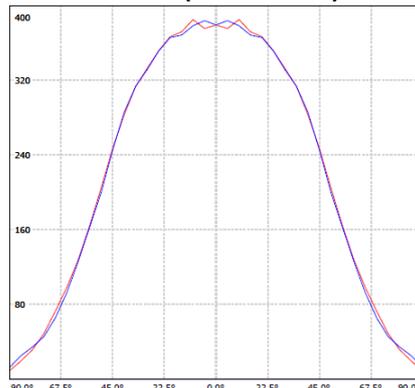


## Модификации

Маркировка	Защитный рассеиватель
Артикул: 22001XXXX	Призматический микрорельеф



## Упаковка и маркировка светильника

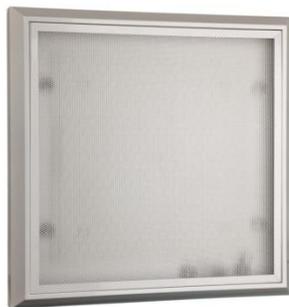

OPTOGAN



Светильник

«Оптолюкс-Офис-45-Н (Светильник накладной)» XX

~220В 50Гц 38Вт XXX° XX 20XXг

Артикул : 22001XXXX

