


«Оптолюкс-Офис-Оптима»

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для установки в стандартный подвесной потолок

- * Низкое энергопотребление
- * Высокий световой поток
- * Высокая световая отдача
- * Срок службы 50 000 часов
- * Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих.
- * Отсутствие вредных веществ подтверждено сертификатом ЭС

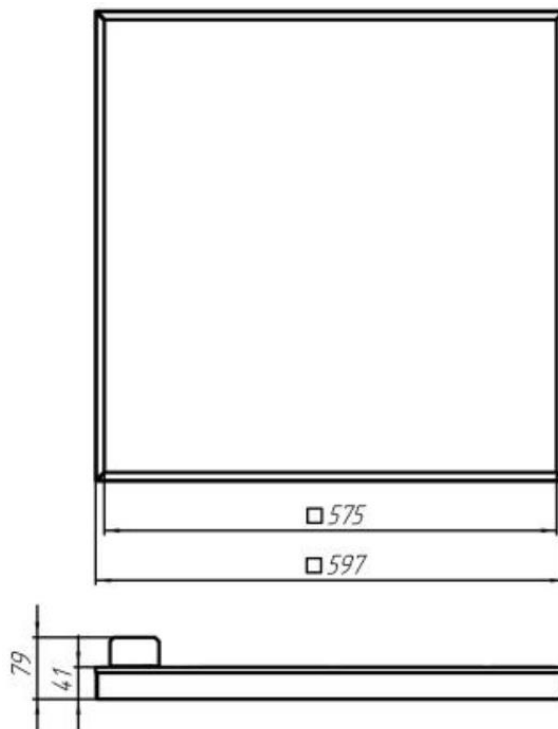

Основные характеристики

Наименование	«Оптолюкс-Офис-Оптима»
Назначение светильника	Освещение офисных и жилых помещений
Тип светильника	Светодиодный
Степень защиты	IP20 ГОСТ 14254-80
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003




Электрические характеристики		
Напряжение питания		100 – 240В
Диапазон рабочих частот		50/60Гц
Потребляемая мощность		35 Вт
Тип подсоединения		Клеммная колодка
Функция диммирования		В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена
Светотехнические характеристики		
Количество светодиодов в светильнике		168
Тип светодиодов		OLP-C3528F2C / OLP-D3528F2C / OLP-N3528F2C / OLP-W3528F2C
Угол расхождения потока		90°±10°
Класс светораспределения		П (I)
Цветовая температура* / световой поток с учетом рассеивающего элемента (погрешность измерений +/- 10%)	Холодный белый	6500K / 2800лм
	Дневной белый	5000K / 2800лм
	Нормальный белый	4000K / 2800лм
	Теплый белый	3000K / 2650лм
Уровень радиопомех		Класс С (ГОСТ Р 51317.3.2-2006)
Механические характеристики		
Соответствие группе механической прочности		M1 ГОСТ 17516.1-90(2001)
Климатическое исполнение		УХЛ4 ГОСТ 15150-69
Общая масса нетто		4,0 кг
Диапазон рабочих температур		+1° С ~ +40° С
Температура хранения по ГОСТ 15150		+1° С ~ +40° С
Габаритные размеры (ДхШхВ)		597х597х79мм
Срок службы светодиодов		50 000 часов

*Параметры цветовой температуры соответствуют типу установленных светодиодов.
www.optogan.ru/products/leds/smd




Кривая силы света

LVK (полярная)

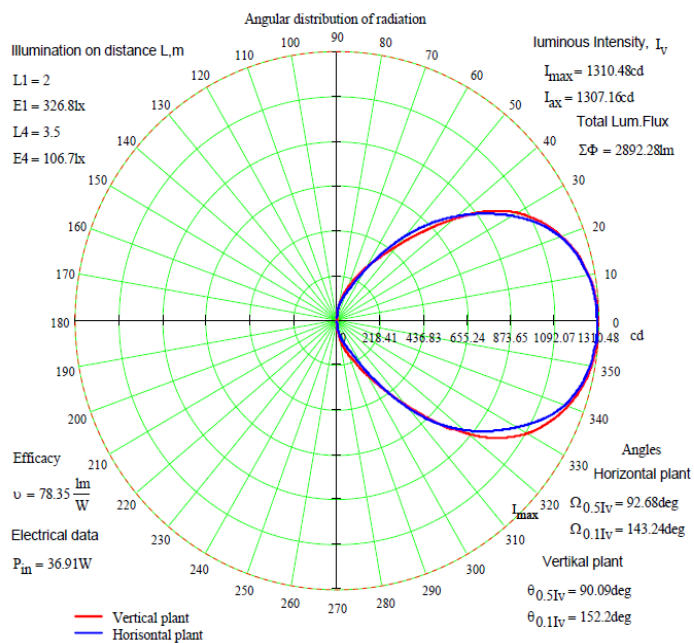

LVK (линейная)

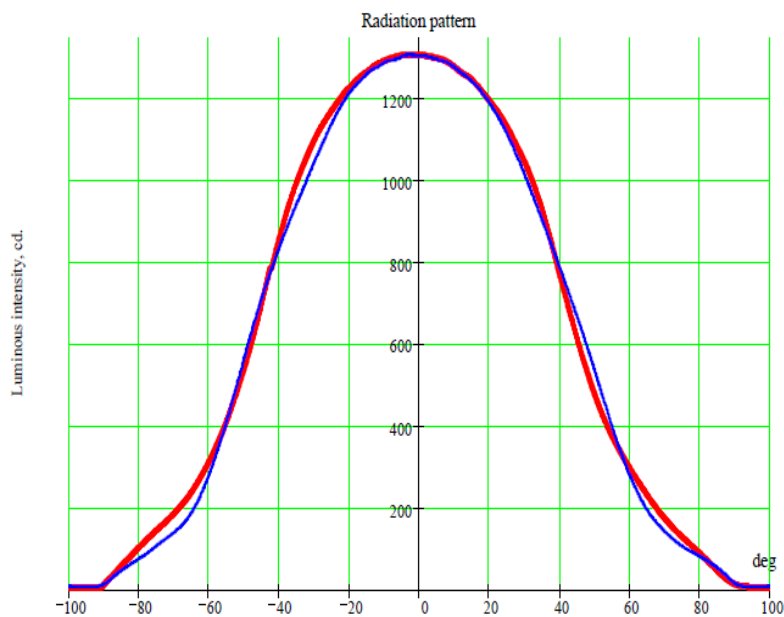

Упаковка

