

Серия ПСС


Уникальные технологии

Колобок



Возможно исполнение с вторичной оптикой, с различными КСС

Светильники «Колобок» миниатюрны и обладают привлекательным дизайном. Корпус светильника имеет высокую степень защиты от механических повреждений; специальный двух-контурный теплоотвод обеспечивает высокий ресурс работы светодиодов и электроники. Различные типы креплений делают его универсальным решением для различных проектов.

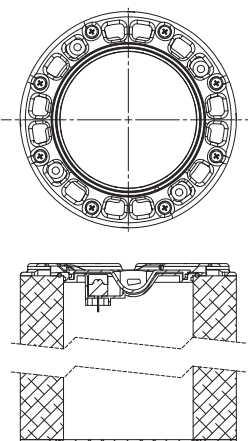


Светильники для
промышленного освещения

Колокол



Изготавливается с различными световыми диаграммами

Светильник "Колокол" предназначен для освещения помещений с высокими потолками: складов, торговых, промышленных и производственных объектов. В новой концепции светодиодного освещения учитываются все показатели, необходимые для комфортной и эффективной работы персонала. Специальные световые диаграммы позволяют эффективно использовать световой поток, освещая только необходимую площадь.

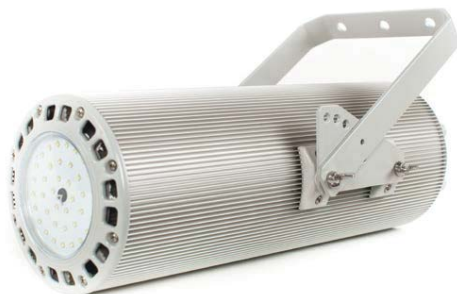

тип крепления скоба/цепь



Освещение
промышленного
предприятия



Освещение
дворца культуры

Технические характеристики

Светильник

Световой поток, лм
Потребляемая мощность, Вт
Габариты, мм
без крепления
с креплением
Масса, кг
без крепления
с креплением
Тип КСС

ПСС-12

10000
15
ø150 × 90
222x150x138

1
1,2
Д

ПСС-30

2600
28
ø150 × 90
222x150x138

1
1,2
Д

ПСС-80

8500
80
ø150 × 450

4,8
Д

ПСС-80

с доп. оптикой

10200
80
ø150 × 450

4,8
К

Напряжение питания/частота 170-264 В/50-60 Гц
Цветовая температура 4500-5500 К
Рабочая температура от - 60 до + 45 (УХЛ 1)
Степень защиты IP 65
Коэффициент мощности > 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током I
Класс энергетической эффективности A
Класс светораспределения Л
Угол излучения 2Θ_{0,5}, град 110

