

О2-Спарк -1200-17/34



назначение
светильника

Накладной светильник для технических и промышленных помещений.

Освещение технических и производственных помещений, складов, торговых залов магазинов.

Срок гарантийного обслуживания 3 года.

электрические
характеристики




напряжение питания	176-264 В, 50/60 Гц
класс защиты от поражения электрическим током	I
тип подсоединения	клеммная колодка

светотехнические
характеристики

тип КСС	Δ
угол расхождения светового потока	110°x130°±5°
цветовая температура	4000K
индекс цветопередачи	CRI>80

механические
характеристики

степень защиты	IP 65
габаритные размеры	1200x90x95
масса, не более	3,3 кг

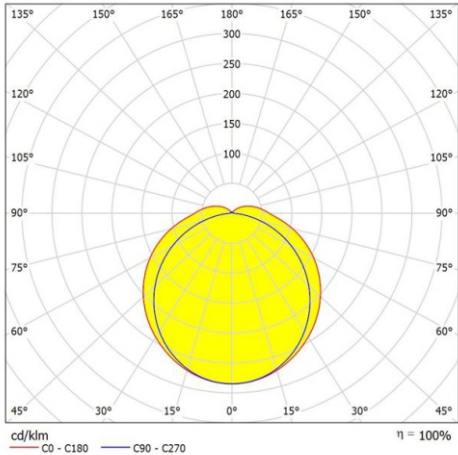

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
О2-Спарк-1200-17	17	2000	100103401
О2-Спарк-1200-34	34	4050	100103402