

О2-Спарк -1500-27/50



назначение
светильника

Накладной светильник для технических и промышленных помещений.

Освещение технических и производственных помещений, складов, торговых залов магазинов.

Срок гарантийного обслуживания 3 года.

электрические
характеристики

напряжение питания 176-264 В, 50/60 Гц

класс защиты от поражения электрическим током I

тип подсоединения клеммная колодка

светотехнические
характеристики

тип КСС Д

угол расхождения светового потока 110°x130°±5°

цветовая температура 4000К




индекс цветопередачи CRI>80

механические
характеристики

степень защиты IP 65

габаритные размеры 1500x90x95

масса, не более 3,5 кг

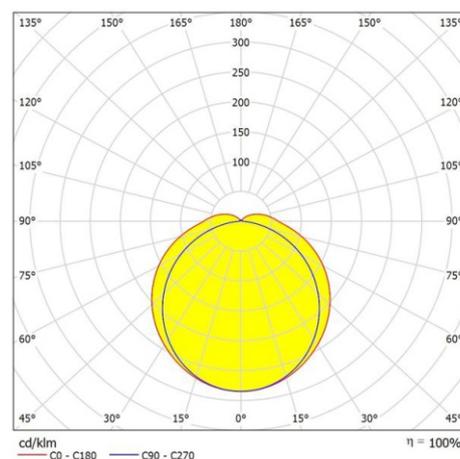

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
О2-Спарк-1500-27	27	3050	100104401
О2-Спарк-1500-50	50	6100	100104402