


СПВО «Армстронг»

Комфорт и освещенность


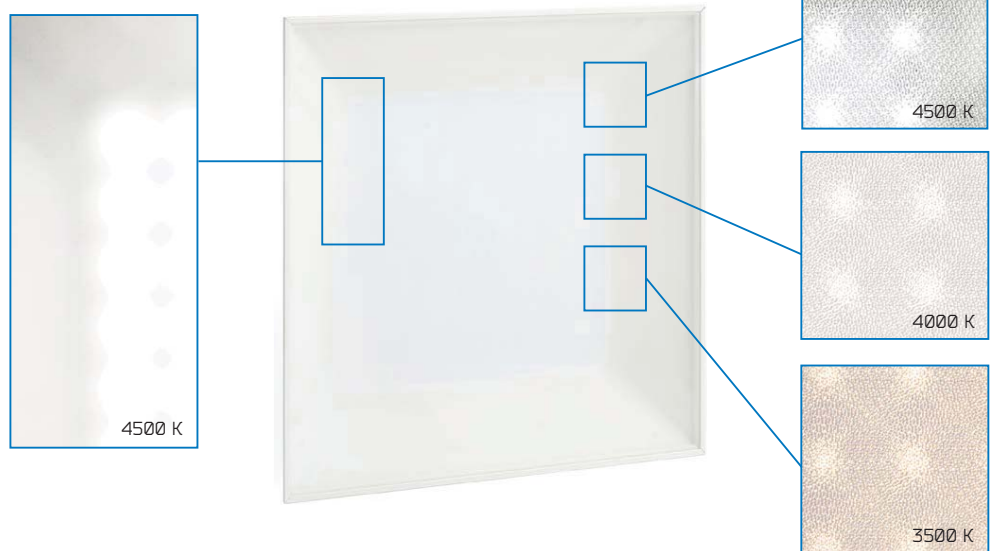


Светильники для внутреннего освещения


Сатинированное стекло равномерно распределяет свет

Призматическое стекло обеспечивает комфортную освещенность


Светильники применяются для освещения офисных, торговых, учебных и медицинских помещений. Низкий уровень слепящего эффекта, отсутствие мерцания и вредных веществ в компонентах позволяют использовать данные светильники в детских садах и яслях. Выпускаются в двух цветовых температурах: теплой и нейтральной белой тональности, что позволяет создать комфортную обстановку в соответствии с вашими пожеланиями.

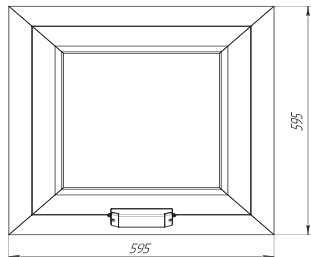

встраиваемый тип крепления

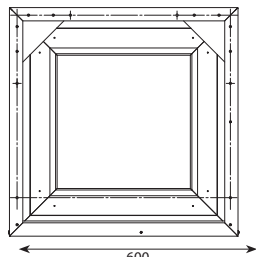

накладной тип крепления



Освещение зала



Освещение торговых площадей

Технические характеристики

Светильник

Цветовая температура, К
Световой поток, лм
Потребляемая мощность, Вт

СПВО-32 N

4500
3600
32

СПВО-32 M

4000
3000
32

СПВО-32 W

3500
2700
32

Напряжение питания/частота 170-264 В/50-60 Гц
Цветовая температура 3500-4500 К
Рабочая температура от - 20 до + 45 (УХЛ 3)
Степень защиты IP 40
Габаритные размеры светильника 595*595*79 мм
Масса светильника 3,9 кг
Коэффициент мощности > 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током I
Класс энергетической эффективности A
Класс светораспределения П
Угол излучения $2\theta_{0,5}$, град 110

