

## О2-Спарк -600-9/17




назначение  
светильника

**Накладной светильник для технических и промышленных помещений.**

Освещение технических и производственных помещений, складов, торговых залов магазинов.

Срок гарантийного обслуживания 3 года.




электрические  
характеристики

напряжение питания 176-264 В, 50/60 Гц

класс защиты от поражения электрическим током I

тип подсоединения клеммная колодка




светотехнические  
характеристики

тип КСС Д

угол расхождения светового потока 110°x130°±5°

цветовая температура 4000К

индекс цветопередачи CRI>80

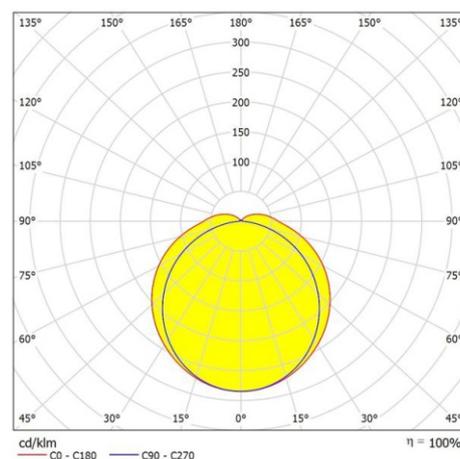

механические  
характеристики

степень защиты IP 65

габаритные размеры 600x90x95

масса, не более 2,8 кг

Тип	Вт	Световой поток светильника (лм)	Артикул
О2-Спарк-600-9	9	1000	100102401
О2-Спарк-600-17	17	2000	100102402